

DE	PRODUKTE	EN	PRODUCTS	IT	PRODOTTI
FR	PRODUITS	ES	PRODUCTOS		



D ... B14
Hohlwelle, B14 Flanschbefestigung /

Hollow shaft, B14 Flange mounting /

Albero cavo, B14 Fissaggio flangia /

Arbre creux, B14 Fixation à bride /

Eje hueco, B14 Fijación por brida




M ... B14
Vollwelle, B14 Flanschbefestigung /

Solid shaft, B14 Flange mounting /

Albero pieno, B14 Fissaggio flangia /

Arbre en, B14 Fixation à bride /

Eje macizo, B14 Fijación por brida




D ... KS
Hohlwelle, Schrumpfscheibe /

Hollow shaft, Shrink disc shaft /

Albero cavo, Albero calettatore /

Arbre creux, Arbre avec frette /

Eje hueco, Eje hueco con aro de apriete




D ... LT
Hohlwelle, Gummipuffer /

Hollow shaft, Rubber buffer /

Albero cavo, Paracolpi in gomma /

Arbre creux, Tampon de caoutchouc /

Eje hueco, Tape de goma




M ... LT
Vollwelle, Gummipuffer /

Solid shaft, Rubber buffer /

Albero pieno, Paracolpi in gomma /

Arbre en, Tampon de caoutchouc /


Eje macizo, Tape de goma



DE	PRODUKTE	EN	PRODUCTS	IT	PRODOTTI
FR	PRODUITS	ES	PRODUCTOS		


D ... B5

Hohlwelle, Flansch B5 /
Hollow shaft, Flange B5 /
Albero cavo, Flangia B5 /
Arbre creux, Bride B5 /
Eje hueco, Brida B5

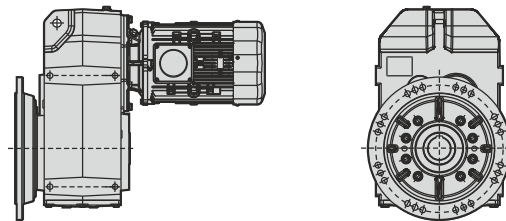


M ... B5

Vollwelle, Flansch B5 /
Solid shaft, Flange B5 /
Albero pieno, Flangia B5 /
Arbre en, Bride B5 /
Eje macizo, Brida B5

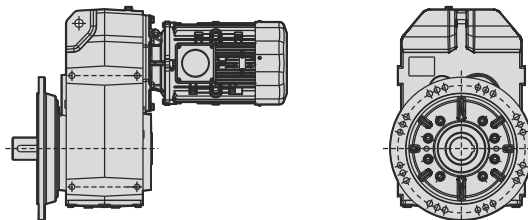


D ... Ç

Hohlwelle, Befestigungsbauteile /
Hollow shaft, Fixing element /
Albero cavo, Elementi de fissaggio /
Arbre creux, Éléments de fixation /
Eje hueco, Elementos de fijación

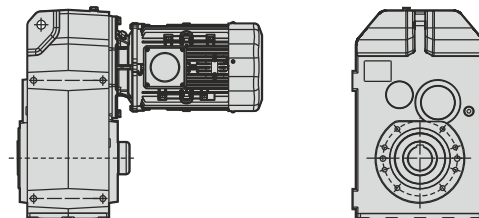

D ... KK

Hohlwelle, Wellenabdeckung /
Hollow shaft, Protection Cover /
Albero cavo, Coperchio Di Protezione /
Arbre creux, Couvercle De Protection /
Eje hueco, Tapa De Protección







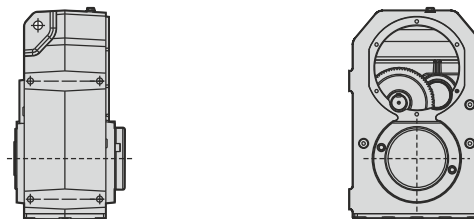


Typ / Type / Tipo / Type / Tipo	i _{ges}	4 - pol. 50 Hz 1400 rpm n ₂ [min ⁻¹]	M _{amax} f _B =1 4 - pol. [Nm]	W				IEC - PAM							
				P _{1max} 4 - pol. 1400 rpm [kW]	Fr1 [kN]	FR2 (a) [kN]	FR2 (b) [kN]	f _B ⇨  109 - 117							
D 503 M 503  W  101 + IEC - PAM  W  101	394.32	3.6	1600	0.62	2.9	22.0	9.0	71	80*	90*					
	345.35	4.1	1600	0.71	2.9	22.0	9.0	71	80*	90*					
	320.49	4.4	1600	0.76	2.9	22.0	9.0	71	80	90*					
	274.13	5.1	1600	0.89	2.9	22.0	9.0	71	80	90*	100*	112*			
	222.80	6.3	1600	1.10	2.8	22.0	9.0	71	80	90*	100*	112*			
	203.06	6.9	1600	1.21	2.8	22.0	9.0	71	80	90*	100*	112*			
	173.97	8.0	1600	1.41	2.8	22.0	9.0	71	80	90*	100*	112*			
	141.39	9.9	1600	1.73	2.7	22.0	9.0	71	80	90	100*	112*			
	128.86	10.9	1600	1.90	2.7	22.0	9.0	71	80	90	100*	112*			
	110.73	12.6	1600	2.21	2.7	22.0	9.0		80	90	100*	112*			
	100.51	13.9	1600	2.44	2.6	22.0	9.0		80	90	100*	112*			
	81.69	17.1	1600	3.01	2.6	22.0	9.0		80	90	100	112*			
	74.45	18.8	1600	3.29	2.5	22.0	9.0		80	90	100	112*			
D 502 M 502  W  101 + IEC - PAM  W  101	66.83	21.0	1600	3.53	2.5	22.0	8.8	80	90	100	112*				
	58.50	23.9	1600	4.03	2.4	22.0	8.4	80	90	100	112*				
	54.31	25.8	1300	3.53	2.5	22.0	8.4	80	90	100	112*				
	46.39	30.2	1600	5.08	2.2	22.0	7.7	80	90	100	112*	132*			
	43.33	32.3	1300	4.42	2.3	22.0	7.7	80	90	100	112*				
	37.70	37.1	1500	5.86	2.1	22.0	7.2	80	90	100	112	132*			
	34.36	40.7	1400	6.00	2.1	22.0	7.0	80	90	100	112	132*			
	31.86	43.9	1500	6.93	2.0	22.0	6.7	80	90	100	112	132*			
	29.36	47.7	1500	7.52	1.9	22.0	6.5	80	90	100	112	132*			
	25.89	54.1	1500	8.53	1.7	21.8	6.2	80	90	100	112	132*			
	23.86	58.7	1500	9.25	1.6	21.1	6.0	80	90	100	112	132			
	21.75	64.4	1400	9.47	1.6	20.6	5.9	80	90	100	112	132			
	18.67	75.0	1400	11.03	1.4	19.4	5.5			100	112	132			
	16.88	83.0	1300	11.30	1.3	18.9	5.4	80	90	100	112	132			
	13.72	102.1	1200	12.84	1.1	17.7	5.1	80	90	100	112	132			
	12.50	112.0	1000	11.74	1.2	17.6	5.0	80	90	100	112	132			
	10.63	131.7	950	13.06	1.1	16.7	4.8	80	90	100	112	132	160		
	8.64	162.0	900	15.23	0.7	15.6	4.5	80	90	100	112	132	160		
	7.88	177.8	850	15.78	0.6	15.2	4.3	80	90	100	112	132	160		

 **Keine IEC - PAM-Verbindung** / No IEC - PAM assembling on empty fields / Nessun assemblaggio IEC - PAM su campi vuoti /
Pas d'assemblage IEC - PAM sur champs vides / Sin montaje IEC - PAM en campos vacíos



 **IEC - PAM-Verbindung möglich** / IEC - PAM assembling available on numbered fields / Montaggio IEC - PAM disponibile su campi numerati /
Assemblage IEC - PAM disponible sur champs numérotés / Assemblage IEC - PAM disponible sur champs numérotés /

 **Bei IEC - PAM-Verbindungen, sollten die P_{1max}-Werte nicht überschritten werden** / Do not exceed the P_{1max} values indicated on fields with asterisk /
Non superare i valori P_{1max} indicati sui campi con l'asterisco / Ne pas dépasser les valeurs P_{1max} indiquées sur les champs avec astérisque /
No exceda los valores de P_{1max} indicados en los campos con asterisco

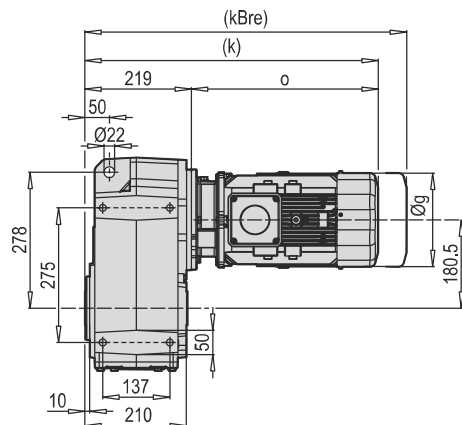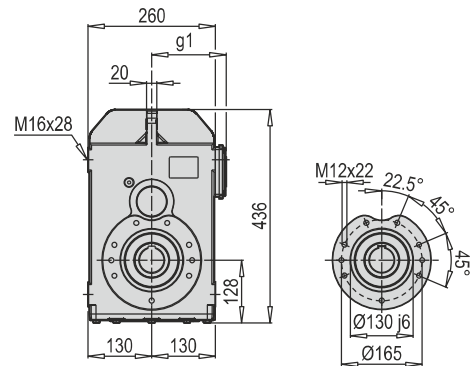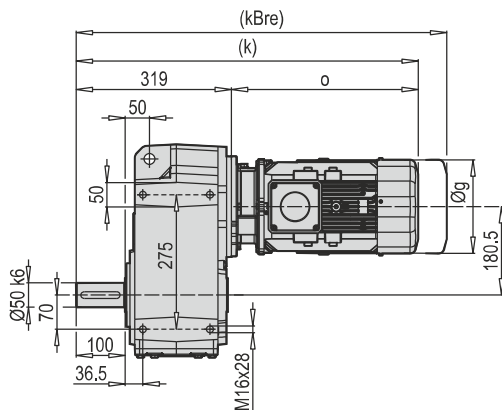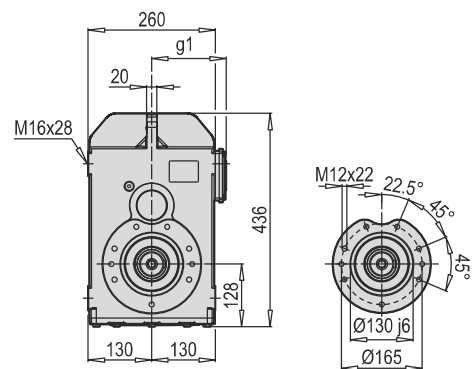
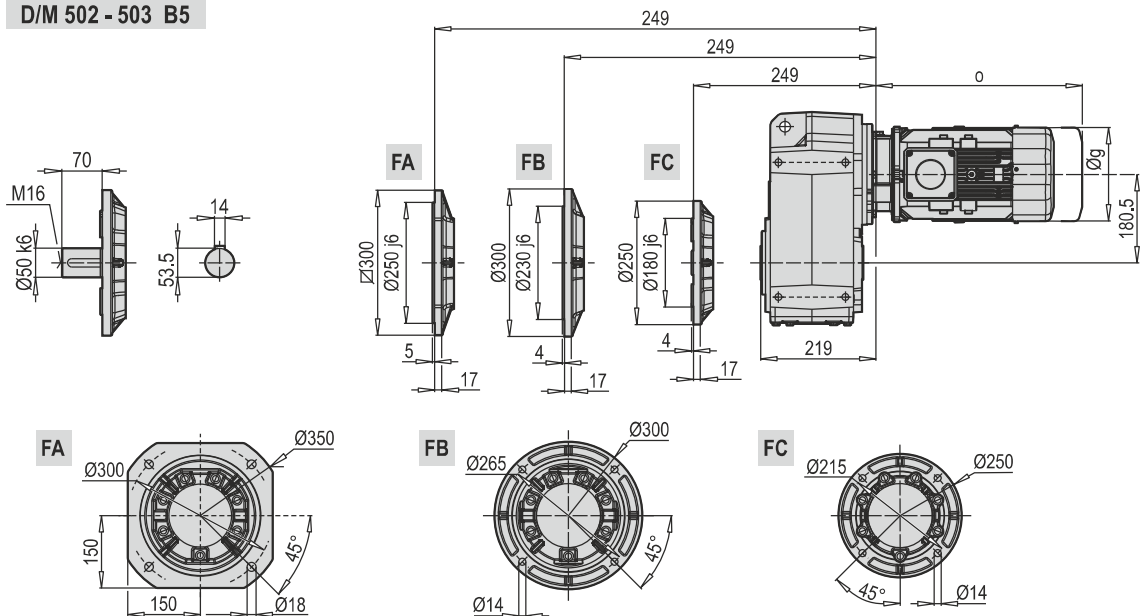
D 502 - 503**D 502 - 503 B14****M 502 - 503****M 502 - 503 B14****D/M 502 - 503 B5**

	90 L	100 L	112 M	132 S	132 M	160 M/L	
g	182	202	202	271	271	322	
g1	130	153	159	188	188	214	
k / k1	548 / 648	601 / 701	599 / 699	673 / 773	673 / 773	754 / 854	
kBre / k1Bre	616 / 716	685 / 785	700 / 800	772 / 872	792 / 892	858 / 958	
o	329	382	380	454	454	535	



D 502 - 503 PAM B5/B14

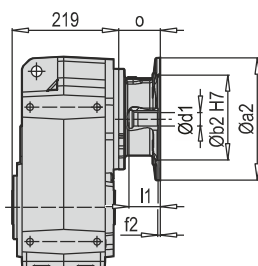



D 502 - 503 W



M 502 - 503 PAM B5/B14





M 502 - 503 W





W ~ Kg	
D/M 502 - 503	50

D/M 502 - 503 B5 PAM B5/B14

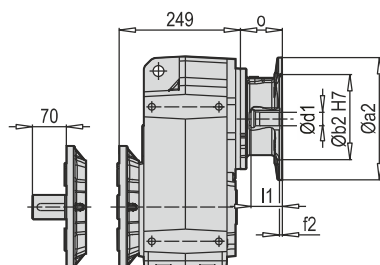

D/M 502 - 503 B5 W

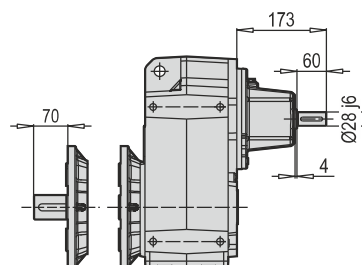

Typ / Type / Tipo Type / Tipo	PAM B5	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
D/M 502 D/M 503	71	160	110	130	5	8	14	32	16.3	5	49
	80	200	130	165	5	10	19	42	21.8	6	70
	90	200	130	165	5	10	24	52	27.3	8	70
	100	250	180	215	5.5	12	28	62	31.3	8	85
	112	250	180	215	5.5	12	28	62	31.3	8	85
	132	300	230	265	5.5	12	38	82	41.3	10	110
	160	350	250	300	7	16	42	112	45.3	12	158

~ Kg	
PAM B5	D/M 502 - 503
71	45
80	48
90	48
100	50
112	50
132	54
160	61

Typ / Type / Tipo Type / Tipo	PAM B14	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
D/M 502 D/M 503	71	105	70	85	2.5	7	14	32	16.3	5	49
	80	120	80	100	3	7	19	42	21.8	6	70
	90	140	95	115	3	9	24	52	27.3	8	70
	100	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	85
	112	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	85
	132	200	130	165	3.5	11	38	82	41.3	10	110

~ Kg	
PAM B14	D/M 502 - 503
71	43
80	44
90	44
100	46
112	46
132	51

DE ALLGEMEINE TEILELISTE


EN GENERAL PART LIST

IT GENERALE ELENCO DELLE PARTI

FR GÉNÉRALE LA LISTE DES PIÈCES

ES LISTE DE PIEZAS EN GENERAL

D 303 ... 903

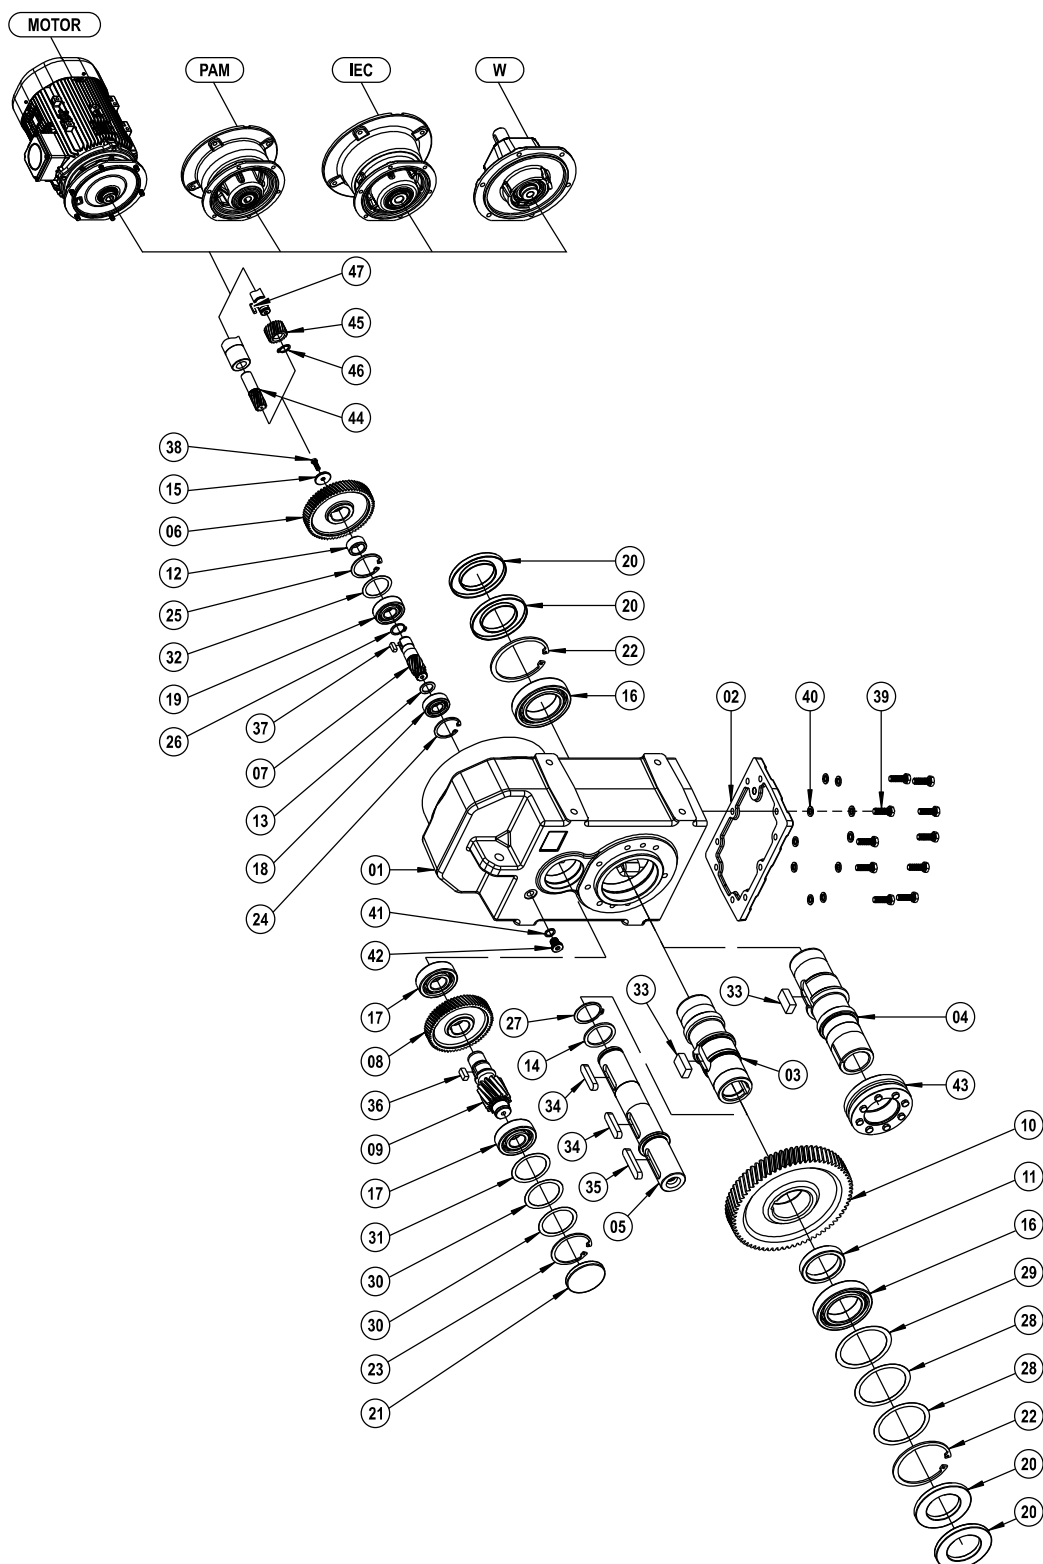

DE	ALLGEMEINE TEILELISTE	EN	GENERAL PART LIST	IT	GENERALE ELENCO DELLE PARTI
FR	GÉNÉRALE LA LISTE DES PIÈCES	ES	LISTE DE PIEZAS EN GENERAL		
01	Gehäuse	Gear Case	Ingranaggi Box	Corps	La caja de engranajes
02	Abdeckung	Cover	Coperchio	Couverture	Cubierta
03	Hohlwelle	Hollow Shaft	Albero di uscita	l'arbre de sortie	Eje de salida
04	Schrumpfscheibe Hohlwelle	Shrink Disk Hollow Shaft	Albero cavo con boccola di seraggio	Arbre creux avec frette de desserage	Eje hueco anillo de contraccion
05	Abtriebswelle (Mit Passfeder)	Output Solid Shaft (With Key)	Albero pieno (Con chiave)	Arbre de sortie (Avec clavette)	Eje sólido (Con clave)
06	Antriebsrad	Driving Gear	Ingranaggio Conduttore	Rove d'entrée	Engranaje con ducido
07	Ritzelwelle	Pinion Shaft	Pignone	Arbre intermédiaire	Deleje del piñón
08	Abtriebsrad	Driven Gear	Ingranaggio Condotto	Rove de sortie	Engranaje conducido
09	Ritzelwelle	Pinion Shaft	Pignone di uscita	Arbre de pignon de sortie	El eje de piñón de salida
10	Abtriebsrad	Driven Gear	Albero di uscita	l'arbre de sortie	Eje de salida
11	Distanzbuchse	Spacer	Distanziatore	Bague de réduction	Espaciador
12	Distanzbuchse	Spacer	Distanziatore	Bague de réduction	Espaciador
13	Distanzscheibe	Washer	Rondella	Rondelle	El apoyo a disco
14	Distanzscheibe	Washer	Rondella	Rondelle	El apoyo a disco
15	Distanzscheibe	Washer	Rondella	Rondelle	El apoyo a disco
16	Kugellager	Bearing	Cuscinetto	Roulement à billes	Rodamiento de bolas
17	Kugellager	Bearing	Cuscinetto	Roulement à billes	Rodamiento de bolas
18	Kugellager	Bearing	Cuscinetto	Roulement à billes	Rodamiento de bolas
19	Kugellager	Bearing	Cuscinetto	Roulement à billes	Rodamiento de bolas
20	Öldichtung	Oil Seal	Paraolio	Joint Huile	Sello de aceite
21	Ölabdeckung	Oil Cover	Tappo di chiusura	Couverture d'huile	Tapón de cierre
22	Sicherungsring (DIN 472)	Circlip (DIN 472)	Anello di sicurezza (DIN 472)	Circlip (DIN 472)	Anillo de seguridad (DIN 472)
23	Sicherungsring (DIN 472)	Circlip (DIN 472)	Anello di sicurezza (DIN 472)	Circlip (DIN 472)	Anillo de seguridad (DIN 472)
24	Sicherungsring (DIN 472)	Circlip (DIN 472)	Anello di sicurezza (DIN 472)	Circlip (DIN 472)	Anillo de seguridad (DIN 472)
25	Sicherungsring (DIN 472)	Circlip (DIN 472)	Anello di sicurezza (DIN 472)	Circlip (DIN 472)	Anillo de seguridad (DIN 472)
26	Sicherungsring (DIN 471)	Circlip (DIN 471)	Anello di sicurezza (DIN 471)	Circlip (DIN 471)	Anillo de seguridad (DIN 471)
27	Sicherungsring (DIN 471)	Circlip (DIN 471)	Anello di sicurezza (DIN 471)	Circlip (DIN 471)	Anillo de seguridad (DIN 471)
28	Passscheibe (DIN 988)	Shim (DIN 988)	Shim (DIN 988)	Rondelle d'ajustage (DIN 988)	Calce (DIN 988)
29	Passscheibe (DIN 988)	Shim (DIN 988)	Shim (DIN 988)	Rondelle d'ajustage (DIN 988)	Calce (DIN 988)
30	Passscheibe (DIN 988)	Shim (DIN 988)	Shim (DIN 988)	Rondelle d'ajustage (DIN 988)	Calce (DIN 988)
31	Passscheibe (DIN 988)	Shim (DIN 988)	Shim (DIN 988)	Rondelle d'ajustage (DIN 988)	Calce (DIN 988)
32	Passscheibe (DIN 988)	Shim (DIN 988)	Shim (DIN 988)	Rondelle d'ajustage (DIN 988)	Calce (DIN 988)
33	Passfeder (DIN 6885)	Key (DIN 6885)	Chiavetta (DIN 6885)	Clavette (DIN 6885)	Clave (DIN 6885)
34	Passfeder (DIN 6885)	Key (DIN 6885)	Chiavetta (DIN 6885)	Clavette (DIN 6885)	Clave (DIN 6885)
35	Passfeder (DIN 6885)	Key (DIN 6885)	Chiavetta (DIN 6885)	Clavette (DIN 6885)	Clave (DIN 6885)
36	Passfeder (DIN 6885)	Key (DIN 6885)	Chiavetta (DIN 6885)	Clavette (DIN 6885)	Clave (DIN 6885)
37	Passfeder (DIN 6885)	Key (DIN 6885)	Chiavetta (DIN 6885)	Clavette (DIN 6885)	Clave (DIN 6885)
38	Verschrauben (DIN 933)	Bolt (DIN 933)	Bullone (DIN 933)	Boulonner (DIN 933)	Atornillar (DIN 933)
39	Verschrauben (DIN 933)	Bolt (DIN 933)	Bullone (DIN 933)	Boulonner (DIN 933)	Atornillar (DIN 933)
40	Distanzscheibe (DIN 127)	Washer (DIN 127)	Rondella (DIN 127)	Rondelle (DIN 127)	El apoyo a disco (DIN 127)
41	Distanzscheibe (DIN 7603)	Washer (DIN 7603)	Rondella (DIN 7603)	Rondelle (DIN 7603)	El apoyo a disco (DIN 7603)
42	Ölstöpsel (DIN 908)	Oil Plug (DIN 908)	Olio Tappo (DIN 908)	Bouchon d'huile (DIN 908)	Tapón (DIN 908)
43	Schrumpfscheibe	Shrink Disk	Calettatore	Frette d'accouplement	Aro de apriete
44	Antriebsritzel	Driving Pinion	Ingresso Pignone	Engrenage Z1	Piñón de entrada
45	Antriebsritzel (Mit Passfeder)	Driving Pinion (With Key)	Ingresso Pignone (Con chiave)	Engrenage Z1 (Avec clavette)	Piñón de entrada (Con clave)
46	Sicherungsring (DIN 471)	Circlip (DIN 471)	Anello di sicurezza (DIN 471)	Circlip (DIN 471)	Anillo de seguridad (DIN 471)
47	Passfeder (DIN 6885)	Key (DIN 6885)	Chiavetta (DIN 6885)	Clavette (DIN 6885)	Clave (DIN 6885)

DE ALLGEMEINE TEILELISTE

EN GENERAL PART LIST


IT GENERALE ELENCO DELLE PARTI

FR GÉNÉRALE LA LISTE DES PIÈCES

ES LISTE DE PIEZAS EN GENERAL

D / M 302 ... 902 / 303 ... 903

Zubehör / Accessories / Accessori / Accessoires / Accesorios

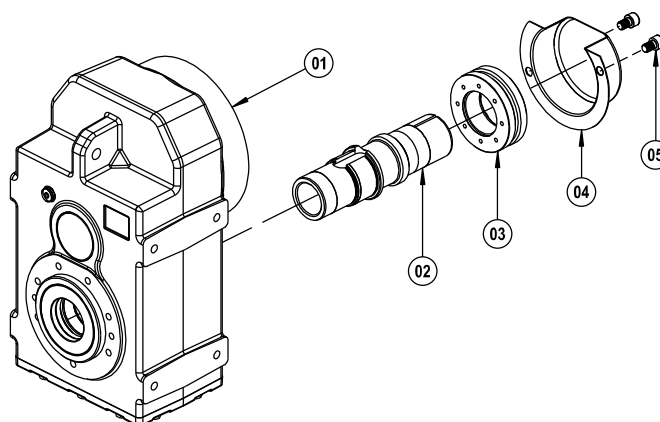**Schrumpfscheibe (KS)
Schutzhülle (KK)**

- 01 D Bausatz
02 Schrumpfscheibe Hohlwelle
03 Schrumpfscheibe
04 Schrumpfscheibendeckel
05 Verschrauben (DIN 912)

**Shrink Disk (KS)
Protection Cover (KK)**

- D Kit
Shrink Disk Hollow Shaft
Shrink Disk
Shrink Disk Cover
Bolt (DIN 912)

**Calettatore (KS)
Copertura di protezione (KK)**


- D Kit
Albero cavo con boccola di serraggio
Calettatore
Copertura di protezione
Bullone (DIN 912)

**Frette d'accouplement (KS)
Housse de protection (KK)**

- D Kit
Arbre creux avec frette de desserage
Frette d'accouplement
Housse de protection
Boulonner (DIN 912)

**Aro de apriete (KS)
Cubierta de protección (KK)**

- D Kit
Eje hueco anillo de contracción
Aro de apriete
Cubierta de protección
Atornillar (DIN 912)

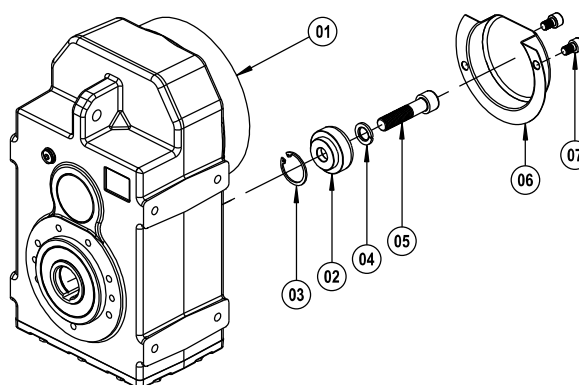**Befestigungsbausatz (Ç)
Schutzhülle (KK)**

- 01 D Bausatz
02 Befestigungsscheibe
03 Sicherungsring (DIN 472)
04 Distanzscheibe (DIN 127)
05 Verschrauben (DIN 912)
06 Schutzhülle
07 Verschrauben (DIN 912)

**Puller (Ç)
Protection Cover (KK)**

- D Kit
Puller Washer
Circlip (DIN 472)
Washer (DIN 127)
Bolt (DIN 912)
Protection Cover
Bolt (DIN 912)

**Elementi De Fissaggio (Ç)
Copertura di protezione (KK)**

- D Kit
Elementi De Fissaggio
Anello di sicurezza (DIN 472)
Rondella (DIN 127)
Bullone (DIN 912)
Copertura di protezione
Bullone (DIN 912)

**Éléments De Fixation (Ç)
Housse de protection (KK)**

- D Kit
Éléments De Fixation
Circlip (DIN 472)
Rondelle (DIN 127)
Boulonner (DIN 912)
Housse de protection
Boulonner (DIN 912)

**Elementos De Fijación (Ç)
Cubierta de protección (KK)**


- D Kit
Elementos De Fijación
Anillo de seguridad (DIN 472)
El apoyo a disco (DIN 127)
Atornillar (DIN 912)
Cubierta de protección
Atornillar (DIN 912)

DE ALLGEMEINE TEILELISTE
FR GÉNÉRALE LA LISTE DES PIÈCES

EN GENERAL PART LIST
ES LISTE DE PIEZAS EN GENERAL

IT GENERALE ELENCO DELLE PARTI

Zubehör / Accessories / Accessori / Accessoires / Accesorios

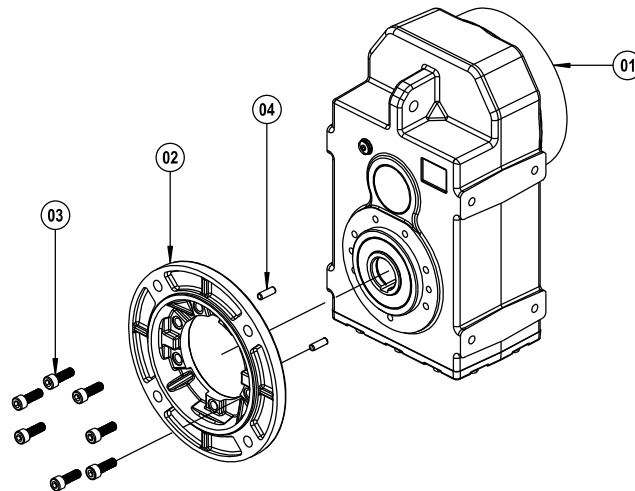

B5 Abtriebsflansch

- 01 D Bausatz
- 02 B5 Abtriebsflansch
- 03 Verschrauben (DIN 912)
- 04 Bolzen

B5 Output Flange

- D Kit
- B5 Output Flange
- Bolt (DIN 912)
- Pin

B5 Flangia d'uscita


- D Kit
- B5 Flangia d'uscita
- Bullone (DIN 912)
- Pin

B5 Bride sortie

- D Kit
- B5 Bride sortie
- Boulonner (DIN 912)
- Goupille

B5 Brida de solida

- D Kit
- B5 Brida de solida
- Atornillar (DIN 912)
- Pasador

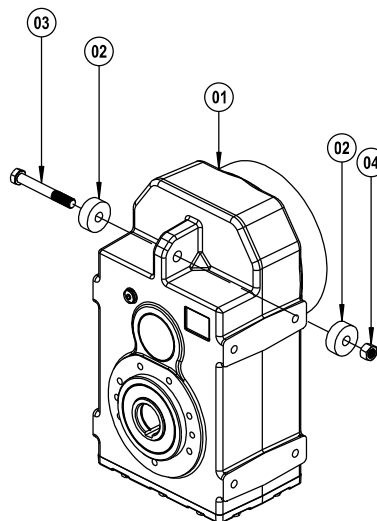

Gummipuffer (LT)

- 01 D Bausatz
- 02 Gummipuffer
- 03 Verschrauben (DIN 933)
- 04 Schraubenmutter (DIN 934)

Rubber Buffer (LT)

- D Kit
- Rubber Buffer
- Bolt (DIN 933)
- Nut (DIN 934)

Paracolpi in gomma (LT)

- D Kit
- Paracolpi in gomma
- Bullone (DIN 933)
- Dado (DIN 934)

Tampon de caoutchouc (LT)

- D Kit
- Tampon de caoutchouc
- Boulonner (DIN 933)
- Ecrou (DIN 934)

Tape de goma (LT)

- D Kit
- Tape de goma
- Atornillar (DIN 933)
- Tuerca (DIN 934)